

В панелях Weintek вызывать диалог сброса настроек панели к заводским значениям можно двумя способами:


- программно
- с помощью DIP переключателей.

■ Программно

iP, iE, eMT, XE серии


В настройках панелей этих серий на вкладке "Misc2" установить параметр " Enable [Reset HMI to default] button in calibration mode". По-умолчанию этот параметр отключен. Его лучше включить перед первым использованием панели.

Некоторые модели не имеют DIP переключателей на задней стороне панели и этот параметр единственный путь сбросить настройки к заводским не вскрывая панель.

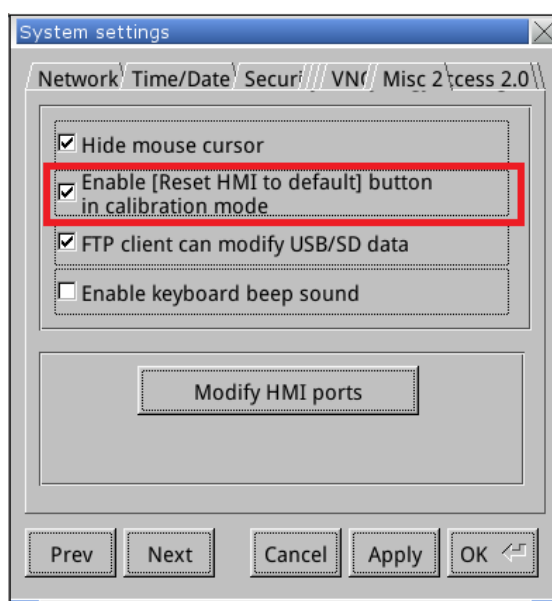


cMT серия

Откройте системные настройки панели и щелкните **Опции перезагрузки -> Сброс настроек к заводским**. (А затем сделайте то же, что указано выше.)

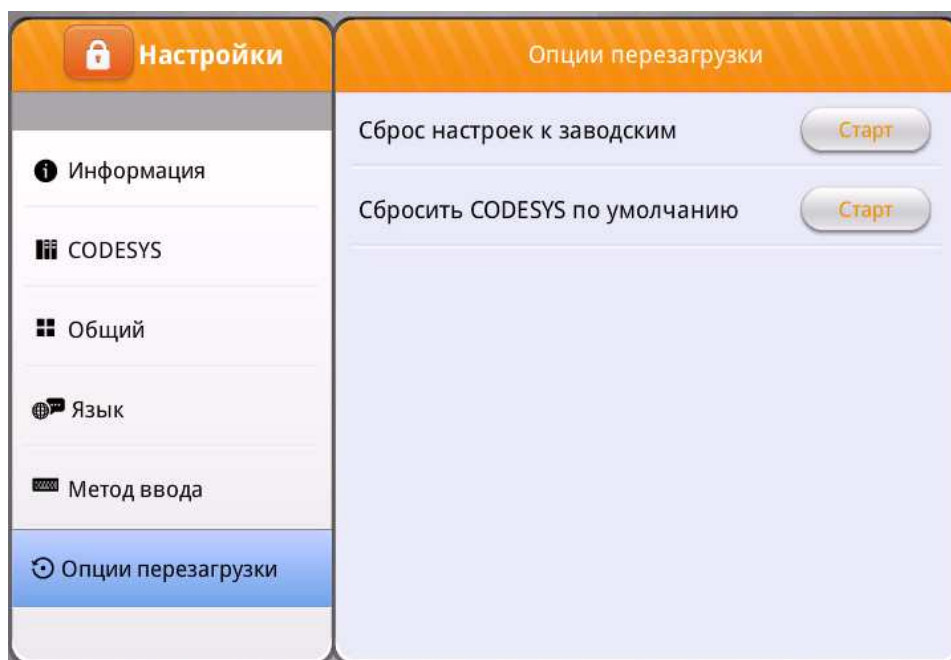

■ С помощью DIP переключателей


На задней стороне панели под резиновой заглушкой (в серии сMT_X может быть без резиновой заглушки) находятся DIP-переключатели, установите их согласно нижеприведенным таблицам с конфигурациями и перезагрузите панель.

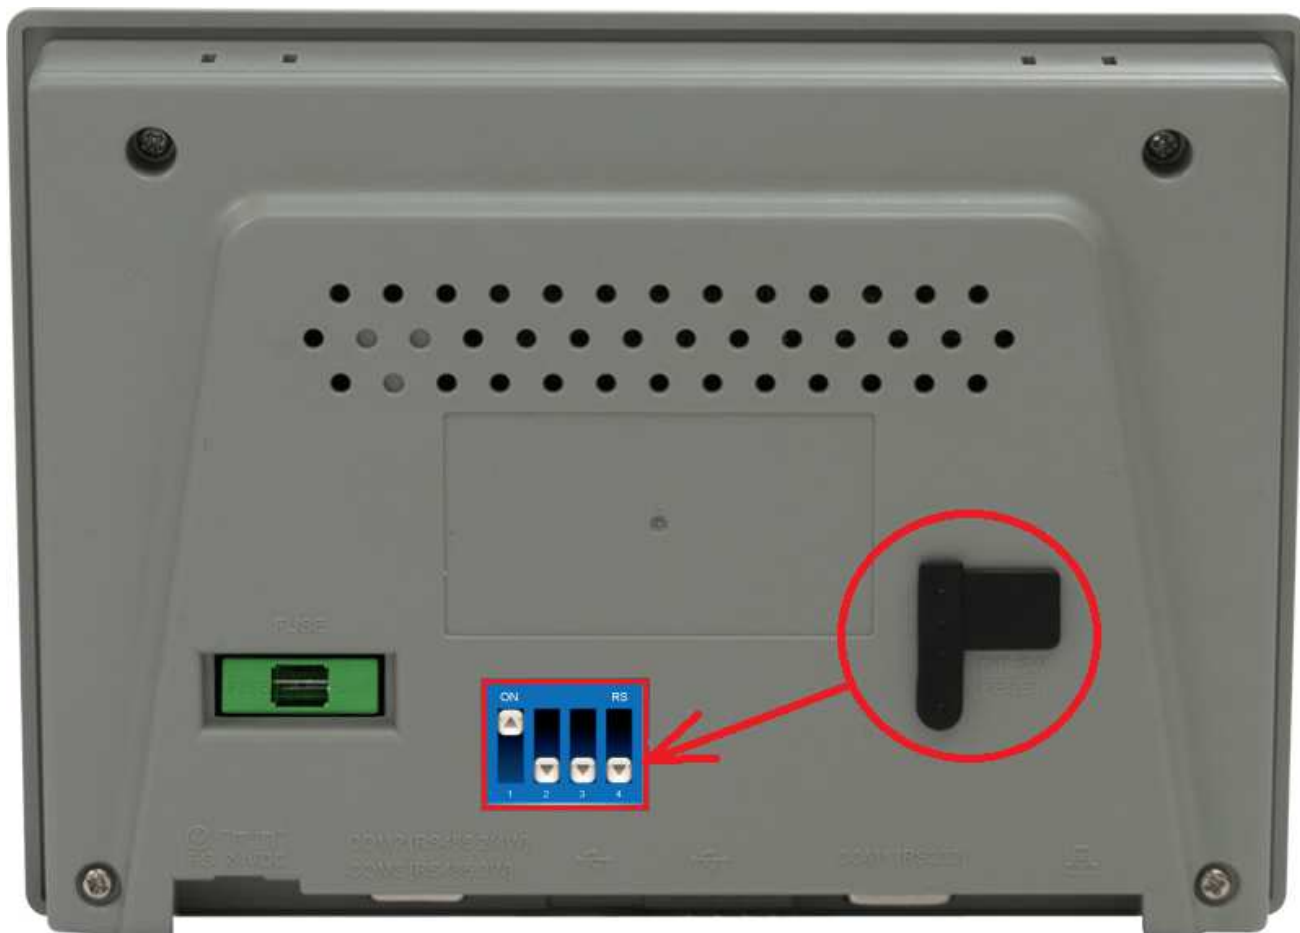

В любом случае (программно или с помощью DIP переключателей) после перезагрузки панель перейдет в режим калибровки, после калибровки появится сообщение с вопросом, следует ли восстановить системный пароль по умолчанию, выберите [Yes].



Файл проекта и данные истории, сохраненные в панели, будут удалены после восстановления заводских настроек по умолчанию. Пожалуйста, введите [yes], а затем нажмите [OK].

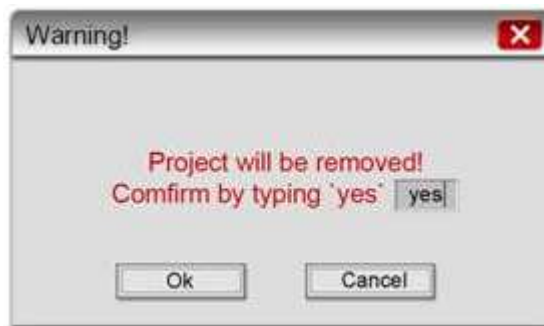

mTV и cMT-SVR

Установите DIP-переключатель SW1 и SW2 в положение ON, а затем перезагрузите HMI, чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию.

■ Конфигурация DIP переключателей

В прилагаемой к каждой панели инструкции по установке описана конфигурация DIP переключателей.

| cMT, eMT, iE6 cMT_X | | | | |
|---------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | Режим |
| ON | OFF | OFF | OFF | Режим калибровки тачскрина |
| OFF | ON | OFF | OFF | Скрыть кнопку вызова системного меню |
| OFF | OFF | ON | OFF | Режим загрузчика |
| OFF | OFF | OFF | ON | Зарезервировано |
| OFF | OFF | OFF | OFF | Нормальная работа |

| mTV | | |
|-----|-----|--------------------------------------|
| SW1 | SW2 | Режим |
| ON | ON | Сброс к заводским настройкам |
| ON | OFF | Скрыть кнопку вызова системного меню |
| OFF | ON | Режим загрузчика |
| OFF | OFF | Нормальная работа |

| сMT-SVR | | |
|---------|-----|------------------------------------|
| SW1 | SW2 | Режим |
| ON | ON | Сброс к заводским настройкам |
| ON | OFF | Сброс сетевых настроек к заводским |
| OFF | ON | Режим загрузчика |
| OFF | OFF | Нормальная работа |

Примечание: Поскольку файл проекта и данные истории будут удалены после восстановления заводских настроек по умолчанию, заранее сделайте резервную копию важных файлов.