IFC-MW218R

Промышленный монитор

Преимущества

- ✓ Полностью закрытая конструкция, монитор пылезащищённый.
- ✓ Передняя рамка выполнена из алюминиевого сплава с обработкой методом шлифовки металла, бесшовный дизайн, передняя панель защищена от влаги по стандарту IP65.
- ✓ Корпус из алюминиевого сплава, обладает отличными механическими свойствами и отличной теплоотдачей.
- ✓ Поверхность экрана покрыта антивандальным закалённым стеклом толщиной 2 мм.
- ✓ Высокопроизводительная материнская плата, непрерывная работа 7/24 часа.
- ✓ Интерфейсы VGA + HDMI + DVI, USB-порт для сенсорного управления.
- ✓ Поддержка широкого диапазона напряжения питания 12–36 В.
- ✓ Устойчивость к электромагнитным помехам.
- ✓ Ультратонкая передняя рамка толщиной всего 3 мм, идеально подходит для встраиваемого монтажа.

Дисплей

Диагональ экрана	18.5 "
Разрешение	1920x1080
Яркость, кд/м2	300
Контрастность	1000 : 1
Тип подсветки	LED
Цветность	16.7 млн
Угол обзора	85°/85°/85°/85°

Сенсор

Тип сенсорного экрана	5-ти проводной резистивный
Твёрдость поверхности	3H
Яркость	90 %
Интерфейс сенсорного ввода	USB (RS232 опционально)
Время реакции на прикосновение	2 мс

IFC-MW218R

Промышленный монитор

Срок службы	> 35 млн нажатий
Дополнительные опции	(Ёмкостный сенсор опционально)

Меню настройки дисплея (OSD)

Управление OSD	Яркость, контрастность, автонастройка, положение по горизонтали/вертикали, выбор языка и др.
Поддерживаемые языки	Английский, французский, испанский, португальский, итальянский, немецкий, русский, японский, китайский и др.
Совместимость с ОС	Windows XP, Windows 7/8/10, Linux, Mac OS X, Android и др.

Интерфейсы

HDMI порт	есть
VGA порт	есть
DVI порт	есть
Линейный аудио выход	Опционально

Конструкция

Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Степень защиты лицевой панели	IP65
Посадочное отверстие, мм	468 x 288.9
Вес (нетто)	6.5 кг
Настенное крепление VESA 75	есть
Настенное крепление VESA 100	есть
Комплект поставки	• Блок питания • Кабель VGA • Кабель USB для сенсорного экрана • Крепежные винты для встроенного монтажа • Руководство пользователя • Гарантийный талон

Эксплуатация и хранение

Температура хранения, ℃	от -20 °C до 70 °C
Напряжение питания	12-24 VDC
Потребляемая мощность	< 35 Вт
Относительная влажность, % (без конденсации)	от 0 до 80%

ООО «Русавтоматика», Санкт-Петербург, В.О., Малый пр-т, д. 57, корп. 3
Тел.: 8 (800) 600-33-47, www.rusavtomatika.com, sales@rusavtomatika.com

IFC-MW218R

Промышленный монитор

Габариты промышленного монитора IFC-MW218C

Габариты: 486.5 x 307.4 x 67 мм

Посадочное отверстие: 468 x 288.9 мм

18.5 inch Touch monitor

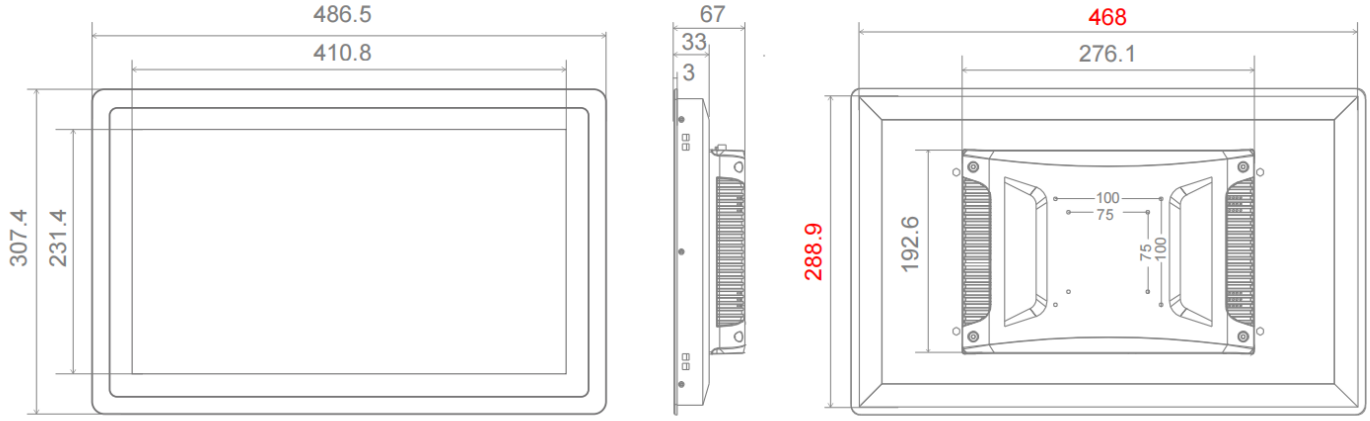

Front view Side view Back view

ООО «Русавтоматика», Санкт-Петербург, В.О., Малый пр-т, д. 57, корп. 3
Тел.: 8 (800) 600-33-47, www.rusavtomatika.com, sales@rusavtomatika.com